




- 指示灯光源使用寿命长，内置8个高亮度LED发光二极管
- 360°高透光结构，灯罩外部无阴影无死角
- 采用模块化安装方式,不需要工具组装
- 提升亮度及方便组装
- 采用外型美观实用的固定栓
- 警示频率：60~80次/分
- 主要材料：灯罩-PC、灯座-ABS，支杆-铝
- 防油浸蚀材质
- 防护等级：IP54、IP65



您可以选择模块形式，方便您的库存控管，及方便您采购替换料件。不需某一灯层电路故障或灯层失灵而购买整套产品，使您维修及库存成本降到最低。

支架结构

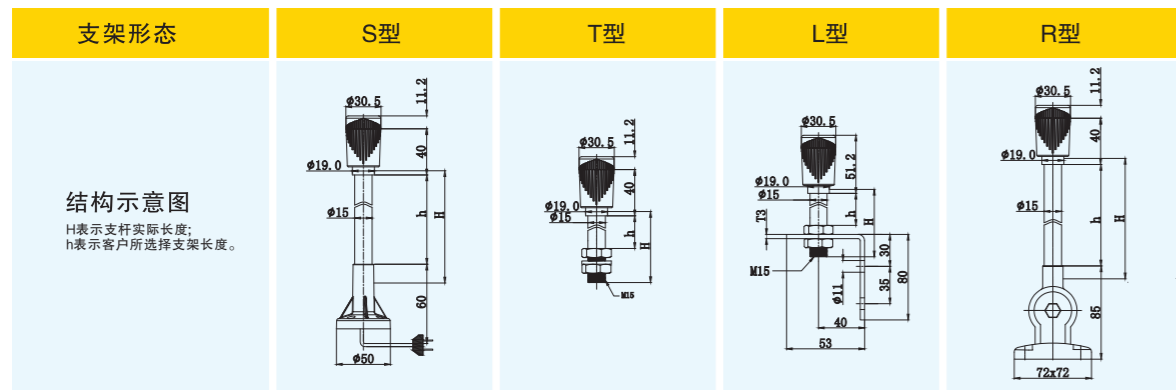

灯层订货范例 结构图编号:M4(见94页)

05	30	Y	DW	L	H
系列号	外径	灯层颜色	供应电压	灯号显示	防护等级
05	Φ 30mm	■ R=红	DW=12~24VDC	L=长亮	H=IP65
		■ Y=黄		F=闪亮	省略=IP54
		■ G=绿			
		■ B=蓝			
		■ W=白			

备注：1.仅提供DW12~24VDC超亮型。
2.30mm闪亮灯罩模块无法切换长亮,需单独订购。

支架订货范例

05	30	TB	S	01	K	H
系列号	外径	支架	支架形态	支架长度	壳体颜色	防护等级
05	Φ30mm	TB	S=S型	01=10mm	W=白色	H=IP65
			T=T型	10=100mm	K=黑色	省略=IP54
			L=L型	25=250mm		
			R=R型			

备注:30mm支架标准配备已接上0.5米线。

警示灯订货范例 结构图编号:M1(见94页)

05	30	RYG	DW	S10	W	L	H
05系列号	外径	灯层颜色	供应电压	支架形态	壳体颜色	灯号显示	防护等级
05	Φ30mm	■ R=红	DW=12~24VDC	S01、S10、S25	W=白色	L=长亮	H=IP65
		■ Y=黄		T01、T10、T25	K=黑色	F=闪亮	省略=IP54
		■ G=绿		L01、L10、L25			
		■ B=蓝		R01、R10、R25			
		■ W=白					

控制开关
01系列

控制开关
02系列

不锈钢开关
03系列

多层式警示灯
05系列